

Binks

Binks DX70

Мембранные насосы

- Насосные установки высокой производительности со встроенным регулятором жидкости



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ


Мембранные насосы BINKS DX70

Binks DX70 — идеальное решение для распыления одним пистолетом с более быстрой сменой цвета и быстрой заправкой, что сокращает простои производства.

Пневматический мембранный насос Binks DX70 с соотношением 1:1

Насос оснащен уникальной диафрагмой без складок, что обеспечивает длительный срок службы. DX-70 также оснащен встроенным регулятором жидкости, который обеспечивает стабильную и практически бесперебойную подачу жидкости напрямую к краскопультам. Такая конструкция снижает стоимость и сложность дополнительных регуляторов жидкости или уравнивательных камер.

«Встроенный» регулятор жидкости обеспечивает легко регулируемый равномерный поток краски без перепадов давления. Эта функция в моделях конкурентов предлагается за дополнительную плату.

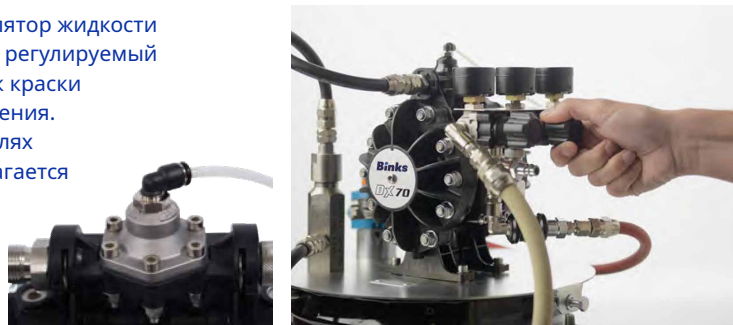

DX70R3-CFG

Насос на тележке с гравитационным ковшем 1,4 галлона (6 л), фильтром и тремя регуляторами воздуха.



DX70R3-WF

Настенный насос с лакокрасочным фильтром и тремя регуляторами воздуха. (Ведро не включено.)



DX70R3-TF

Установленный на штативе насос с тремя регуляторами воздуха.



DX70R3-PFA

Насос на ведро с мешалкой, фильтром и тремя регуляторами воздуха. (Ведро не включено.)

- Воздушный клапан обеспечивает плавную, тихую и стабильную подачу краски без перепадов давления до 34 жидких унций/мин (1000 см³/мин).
- Корпус насоса из ацеталя с шариками из нержавеющей стали и мягкими седлами обеспечивает универсальную совместимость с красками на основе растворителей и материалов на водной основе.
- DX70 — это мембранный насос 1:1, предназначенный для подачи красок и материалов в краскопульты и для перекачки жидкостей.

ТИПЫ ПОКРЫТИЙ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для следующих материалов:

- Материалы на основе растворителей
- Материалы на водной основе
- Морилки, лаки, политуры
- Герметики и грунтовки
- Многие другие



ДЕРЕВООБРАБОТКА



АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ

Мембранные насосы BINKS DX70

Насосные комплекты

Номера деталей насосного агрегата (без пистолета)

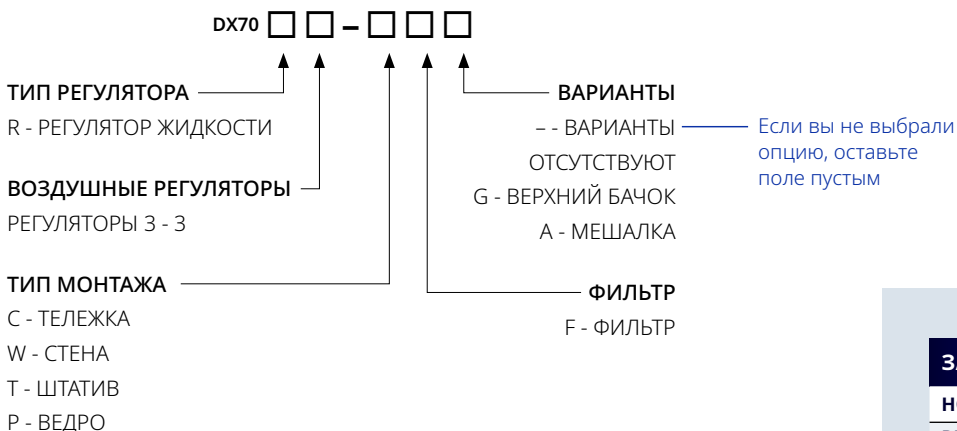

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ
DXK-2	Комплект клапана сброса
DXK-3	Комплект диафрагмы
DXK-4	Комплект вала и уплотнений
DXK-15	Комплект регулятора жидкости
DXA-AC3	Регулировка подачи воздуха (3 регулятора)
DXA-F10ME100	Фильтр в сборе 100 меш
VS-58	Фильтр 100 меш
VS-58-60	Фильтр 60 меш
DXA-DVT	Клапан слива для треноги/ведра
DXA-DVW	Клапан слива для стены/тележки
41-3312-S	Мешалка

ГОЛЫЕ НАСОСЫ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ФИТИНГИ	РЕГУЛЯТОР ЖИДКОСТИ
DX70R-MM	Вход с наружной резьбой/ выход с наружной резьбой	Да
DX70N-FF	Вход с внутренней резьбой/ выход с внутренней резьбой	Нет

СПРОЕКТИРУЙТЕ СВОЙ НАСОСНЫЙ КОМПЛЕКТ DX70

КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА DX70 И НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ	DX70R3-PF	DX70R3-PFA	DX70R3-CF	DX70R3-CFG	DX70R3-WF	DX70R3-TF	DX70R3-TFG
Голый насос DX70	•	•	•	•	•	•	•
Регулятор жидкости	•	•	•	•	•	•	•
Фильтр в сборе	•	•	•	•	•	•	•
Воздушное управление, 3 регулятора	•	•	•	•	•	•	•
Сифонный шланг	•	•	•	•	•	•	•
Мешалка		•					
Бункер гравитационной подачи 1,4 галлона (6 л)				•			•
Крепление на ведро	•	•					
Крепление на штатив						•	•
Крепление на тележку			•	•			
Настенное крепление					•		


Фильтр для жидкости из нержавеющей стали с размером ячеек 60 и 100* (*стандартно поставляется с сеткой 100).

CE и ATEX одобрены с кабелем заземления в стандартной комплектации.

Все всасывающие трубки оснащены фильтрами из нержавеющей стали.

Уникальные быстро-разъемные соединения воздуха, входа и выхода жидкости для легкого и более быстрого обслуживания.

Системы с гравитационной подачей включают фильтр внутри бункера.



Мембранные насосы BINKS DX70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА DX70 (ТОЛЬКО НАСОС)	ОПИСАНИЕ
Коэффициент насоса	1 к 1
Макс. давление воздуха	7 бар
Номинальный объем потока за цикл	0,018 галлона (0,07 л)
Выход жидкости при 60 циклах/мин	1,1 гал/мин (4,2 л/мин)
Максимальная рекомендуемая скорость непрерывного цикла	10 циклов/мин
Максимальная рекомендуемая скорость прерывистого цикла	30 циклов/мин
Входное гидравлическое соединение	Универсальный (BSPP/NPSM) 3/8" штекер или гнездо
Выходное гидравлическое соединение	Универсальный (BSPP/NPSM) 3/8" штекер или гнездо
Максимальная сухая/мокрая высота подъема	21,8 фута (6,6 м)
Воздухозаборник	1/4" (BSPP) внутренняя резьба
Объем /цикл воздуха при 100 фунтах на квадратный дюйм	0,027 SCFM
Объем воздуха 10 циклов/мин 100 фунтов на квадратный дюйм/6,9 циклов	0,27 куб. футов в минуту/мин
Объем воздуха 30 циклов/мин 100 фунтов на квадратный дюйм/6,9 циклов	0,82 куб. футов в минуту/мин
Уровень шума	68 дБ
Вес	2,2 кг (4.9 фунта)



ГОТОВЫЕ СОБРАННЫЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ DX70 ВКЛЮЧАЮТ КРАСКОПУЛЬТ

НОМЕР КОМПЛЕКТА	АРТИКУЛ НАСОСА	КРЕПЛЕНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ КРАСКОПУЛЬТА ТРОФНУ	Комплекты включают пистолет-распылитель Trophy HVLP с установками 1,0 мм, 1,4 мм и 1,8 мм, шланг 25' Ergoflex и шланг 25' Fluid.
98-3221	DX70R3-PF	Ведро	2465-HV1	
98-3224	DX70R3-PFA	Ведро с мешалкой	2465-HV1	
98-3226	DX70R3-CF	Тележка	2465-HV1	
98-3227	DX70R3-TF	Штатив	2465-HV1	
98-3228	DX70R3-WF	Стена	2465-HV1	

98-3224 напольный комплект с мешалкой для распылительной системы (ведро не включено)



Насосы серии Binks DX — гарантия 5 лет

Компания Binks® гарантирует первоначальному покупателю, являющемуся конечным пользователем, что продукция «DX» торговой марки Binks не выйдет из строя при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении требований по техническому обслуживанию вследствие дефекта материала или технологического процесса в течение пяти (5) лет с даты ее отгрузки с территории компании Binks. Гарантия 5 лет на насосы серии Binks DX не включает нормальный износ.

Для получения более подробной технической информации см. бюллетень по техническому обслуживанию мембранных насосов Binks DX70.

Binks

Для получения дополнительной информации посетите binks.com.



Эффективное решение может начаться с простого разговора

Мы хотим помочь вам найти наилучшее решение проблем, связанных с вашими областями применения. Узнайте больше о том, что мы можем предложить, связавшись с ближайшим к вам офисом.

Северная и Южная Америка	1.800.992.4657	marketing@binks.com
ЕМЕА	44.0.120 257.1111	marketing-eu@binks.com
Китай	86.21.33730108	mkt_cn@binks.com
Отдел продаж в Японии	81.45.785.6421	jp-rans-tokyosales@binks.com
Japan Binks/DeV	81.45.785.6421	jp-binks-devi@binks.com
Индия/Юго-восточная Азия	44.0.120 257.1111	marketing-roa@binks.com

©2025 Binks. Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. AMPM-25BINKS128 | Форма № 04-485-01