

Binks

Серия Binks MX

Насосы среднего
давления

- Насосные агрегаты среднего давления для более быстрой смены и практически без пульсаций



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Насосы среднего давления Binks серии MX

Насосы Binks MX представляют собой совершенно новую разработку в технологии пневматических насосов.

Насосы Binks MX используют запатентованный магнитный фиксатор для обеспечения быстрого переключения практически без пульсаций. В результате подача краски происходит с меньшими пульсациями, обеспечивая более ровное покрытие. Насосы MX доступны в соотношении 11:1, 23:1 и 36:1 с производительностью 3,5 галлонов в минуту. Поршни MX имеют керамическое покрытие — это самая прочная поверхность, обеспечивающая самые долговечные поршневые штоки в отрасли.

ТИПЫ ПОКРЫТИЙ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Покрытия на основе растворителей
- Покрытия на водной основе
- Покрытия с высоким содержанием твердых веществ
- Лаки
- Эмали
- Уретаны
- Многие другие



ДЕРЕВООБРАБОТКА



АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА



СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ BINKS MX


СРАВНЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НАСОСОВ	СТАНДАРТ	КОНКУРЕНЦИЯ*
Долговечные поршневые штоки с керамическим покрытием Устойчив к износу от высокоабразивных жидкостей и служит в 3 раза дольше, чем твердый хром	X	Нет
Увеличенный срок службы уплотнений Уплотнения с фиксированной пружиной служат до 3 раз дольше, чем у конкурентов	X	Нет
Низкий уровень/отсутствие льда Эксплуатация в 2,5 РАЗА дольше, чем у конкурентов	X	Нет
Запатентованная технология воздушного клапана Позволяет насосу быстро переключаться без пульсации	X	Нет
Конструкция пневмодвигателя и клапана без смазки Снижает затраты на обслуживание и упрощает эксплуатацию	X	Нет
Ограниченная гарантия на 5 лет	X	Нет

* Сравнение с основными производителями безвоздушных насосов



Насосы MX HD предназначены для работы с более длительными интервалами между ремонтами и снижения общей стоимости владения

Насосы среднего давления Binks серии MX

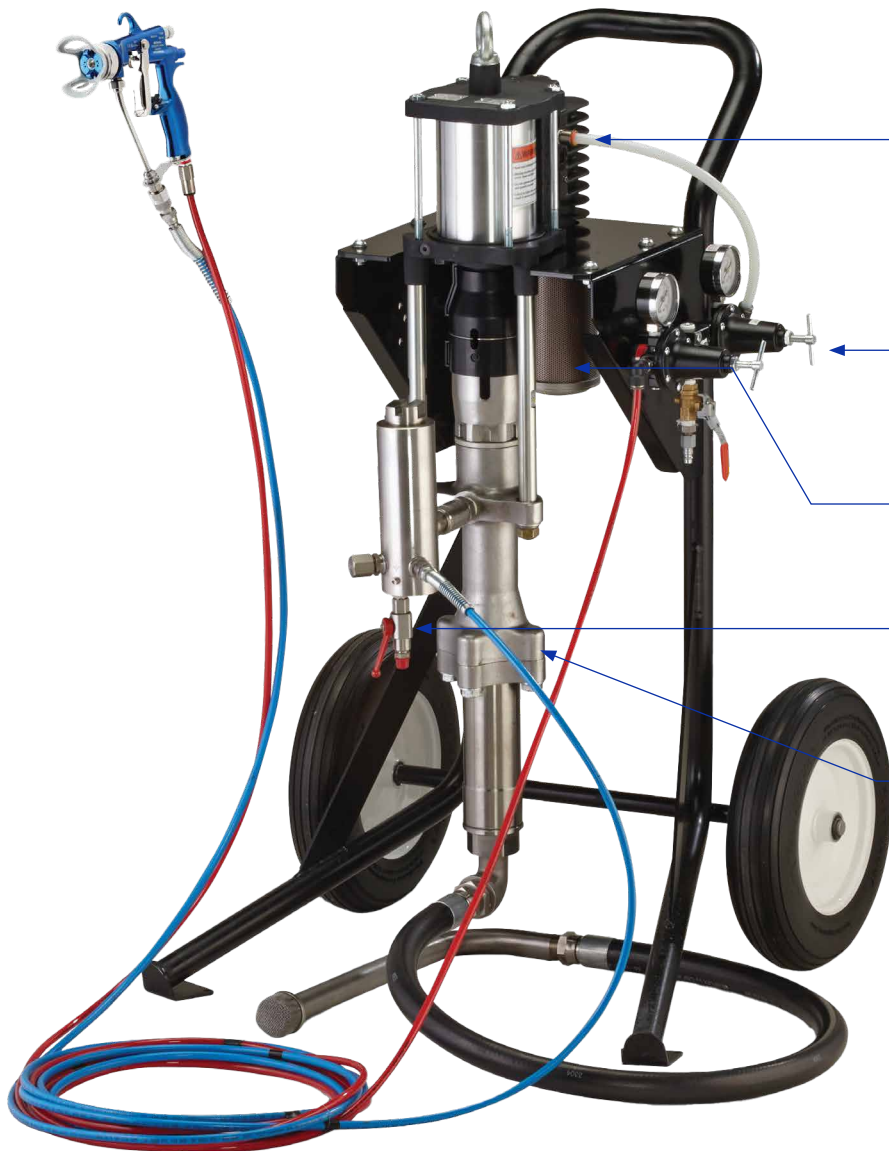

Показано: комплект крепления тележки Binks MX3511 с пистолетом Trophy AA1600, жидкостным и воздушным шлангом 25' и комплектом сифона 5 галлонов.

Запатентованная технология магнитного фиксатора с защитой от остановки с быстродействующими выпускными клапанами характеризуется отсутствием льда и бесперебойным производством

Регуляторы воздуха в комплекте для насосных и/или пневматических краскораспылителей

Глушитель пневмодвигателя для тихой работы

Ручной клапан сброса давления жидкости для удобства эксплуатации

Корпус из нержавеющей стали с конструкцией штока с керамическим покрытием уменьшает трение при движении штока насоса и доказал свою прочность для увеличения срока службы уплотнения

Варианты крепления:

- Насос без крепления (крепление не предусмотрено)
- Крепление на тележку (показано)
- Настенное крепление

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ BINKS MX

НАСОС	MX3511	MX3523	MX3536
Коэффициент	11:1	23:1	36:1
Макс. давление жидкости на входе	8 бар	8 бар	8 бар
Расход при 15 циклах	0,875 гал/мин [3,31 л/м]	0,875 гал/мин [3,31 л/м]	0,875 гал/мин [3,31 л/м]
Объем на цикл	7,4 унции [220 куб. см]	7,4 унции [220 куб. см]	7,4 унции [220 куб. см]
Макс. расход	3,5 гал/мин (13,2 л/м)	3,5 гал/мин (13,2 л/м)	3,5 гал/мин (13,2 л/м)
Макс. давление жидкости	88 бар	184 бар	288 бар
Диаметр цилиндра	4,3 дюйма [110 мм]	6,3 дюйма [160 мм]	7,9 дюйма [200 мм]
Ход поршня	5 дюймов [127 мм]	5 дюймов [127 мм]	5 дюймов [127 мм]

Насосы среднего давления Binks серии MX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ BINKS MX	MX3511	MX3523	MX3536
Сборка пистолета Trophy AA1600 с плоским наконечником (наконечник 1310)	1600-HF1310		
Сборка пистолета Trophy AA1600 с поворотным наконечником (наконечник 613)	1600-HT0613		
Сборка пистолета Trophy AA4400 с плоским наконечником		4400-HF0000	
Сборка пистолета Trophy AA4400 с поворотным наконечником		4400-HT0000	
Тележка в сборе	41-28340	41-28340	41-28341
Кронштейн для настенного крепления	41-28334	41-28334	41-283345
Глушитель	192821	192821	192509

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	
30 меш	0114-014917 (синий)
50 меш	0114-014886 (оранжевый)
70 меш	0114-014884 (желтый)
100 меш	0114-014883 (черный)

НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ			
Комплект уплотнений	250729	250721	250703
Ремонтный комплект	250728	250731	250702
Комплект оборудования	250730	250730	250701
Набор запасных частей для пневмодвигателя	0115-010226	0115-010226	250649

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖИДКОСТНОЙ СЕКЦИИ	
Комплект для восстановления жидкостной секции	250661
Комплект уплотнений жидкостной секции	250659

Информация для заказа серии MX

Насос MX3511 с передаточным числом 11:1, нижняя жидкостная секция из нержавеющей стали с уплотнениями PTFE/UHMW, крепление на тележку, комплектуется фильтром на 100 ячеек, сифонным комплектом на 5 галлонов, пистолетом-распылителем Trophy AA1600 с плоским наконечником и жидкостным и воздушным шлангом 25'.

	A	B		C		D	E	F	G	H
MX	35	11	PU	S	A	C	1	S	Q	2

A ВЫХОД 35 = 3,5 ГАЛ/МИН	G КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ 0 = Без пистолета
B КОЭФФИЦИЕНТ 11 = 11:1 23 = 23:1 36 = 36:1	2 = AA4400 (плоское сопло) 0909-4400-HF0000 3 = AA4400 (Twist Tip) 0909-4400-HT0000
C МАТЕРИАЛ S = нержавеющая сталь	6 = AA1600 (плоское сопло) 0909-1600-HF-1310 7 = AA1600 (Twist Tip) 0909-1600-HT0613
D МОНТАЖ C = Тележка Bт = Стена	Q = Trophy AA1600 (плоское сопло) 1600-HF-1310 R = Trophy AA1600 (Twist Tip) 1600-HT0613 T = Trophy AA4400 (плоское сопло) 4400-HF0000 U = Trophy AA4400 (Twist Tip) 4400-HT0000
E ФИЛЬТР 1 = 100 меш 3 = 30 меш 5 = 50 меш 7 = 70 меш	
F СИФОН 0 = Нет S = 5 галлонов T = 55 галлонов	
	H ШЛАНГ 0 = Нет 2 = 25 футов 5 = 50 футов



Установки Binks серии MX с гарантией 5 лет

Компания Binks гарантирует первоначальному покупателю, являющемуся конечным пользователем, что продукция «MX» торговой марки Binks не выйдет из строя при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении требований по техническому обслуживанию вследствие дефекта материала или технологического процесса в течение пяти (5) лет с даты ее отгрузки с территории компании Binks. Гарантия не распространяется на нормальный износ и расходные детали.

Для получения дополнительной технической информации см. соответствующее руководство Binks MX, 77-2960.

Binks

Для получения дополнительной информации посетите binks.com.



Эффективное решение может начаться с простого разговора

Мы хотим помочь вам найти наилучшее решение проблем, связанных с вашими областями применения. Узнайте больше о том, что мы можем предложить, связавшись с ближайшим к вам офисом.

Северная и Южная Америка	1.800.992.4657	marketing@binks.com
ЕМЕА	44.0.120.257.1111	marketing-eu@binks.com
Китай	86.21.33730108	mkt_cn@binks.com
Отдел продаж в Японии	81.45.785.6421	jp-rans-tokyosales@binks.com
Japan Binks/DeV	81.45.785.6421	jp-binks-devi@binks.com
Индия/Юго-восточная Азия	44.0.120.257.1111	marketing-roa@binks.com

©2025 Binks.
Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.
AMPM-25BINKS128 | Форма № 03-486-01